

McHale

LINHA DE
ENLEIRADORES



www.mchale.net.br

A Escolha do Profissional

Com base em sua ampla gama de máquinas para grama, a McHale agora apresenta seus enleiradores de entrega central R 62-72 e R 68-78.


Os enleiradores McHale foram testados nas condições mais difíceis do mundo para oferecer uma máquina forte e robusta, eficiente e confiável em todos os terrenos. Os ancinhos McHale R 62-72 e R 68-78 são máquinas ideais para quem deseja obter forragem da melhor qualidade, proporcionando uma leira aerada. Os enleiradores proporcionam uma leira ideal para a máxima produtividade em enfardamento e colheita.



ESPECIFICAÇÃO DE SÉRIE

- Cabeçote pivotante
- Linha de transmissão de ângulo para serviços pesados
- Ajuste de largura dentro da cabine
- Ajuste de altura do rotor e indicadores
- Ajuste do came do braço dentado
- Eixo de direção
- Engrenagem de corrida de alta velocidade
- Pneus 380/55 -17
- Altura de transporte inferior a 4 m
- Design para serviços pesados da McHale

CARACTERÍSTICAS

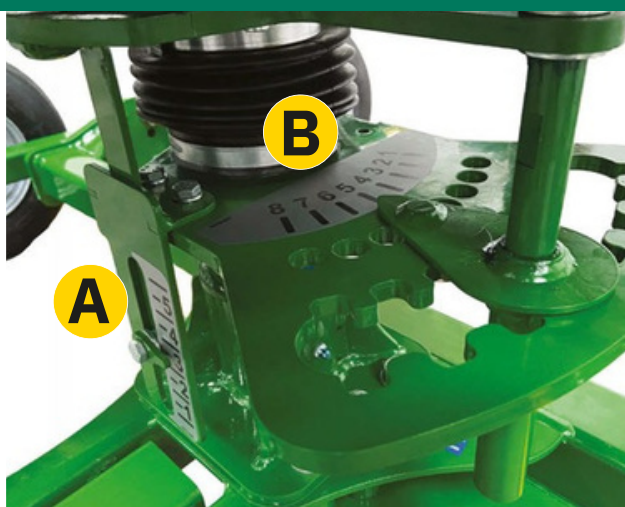

A AJUSTE DE ALTURA

B AJUSTE DO BRAÇO DE DENTE COM CAME

A Faixa Perfeita



MCHALE R 62-72 & R 68-78

Os modelos McHale R 62-72 e R 68-78 podem ser usados para combinar várias fileiras de cortadores de grama ou para juntar grama que fica na horizontal. Os enleiradores de distribuição central McHale são potentes, mas suaves com a cultura, proporcionando a preparação perfeita da leira.

Os rotores nos enleiradores de entrega central McHale são suspensos centralmente e ambos os rotores operam com pressão igual no solo em toda a largura de trabalho ajustável, para fornecer a faixa perfeita.



DIREÇÃO E DESCANSO DE CABECEIRA

Os modelos R 62-72 e R 68-78 foram projetados para proporcionar curvas fechadas e alto rendimento. O sistema de direção de baixa manutenção é eficaz até mesmo nas curvas mais fechadas.

Uma vez no campo, o defletor de colheita se move automaticamente para a posição de trabalho enquanto o enleirador é recolhido. Os enleiradores McHale são projetados especificamente para proporcionar uma grande distância ao longo de cabeceiras ou leiras.



Recursos de Série

DESIGN DE
SERVIÇO
PESADO MCHALE




AJUSTE DE
LARGURA DA
CABINE



BAIXA MANUTENÇÃO
DO SISTEMA DE
DIREÇÃO



PNEUS LARGOS
380/55 -17

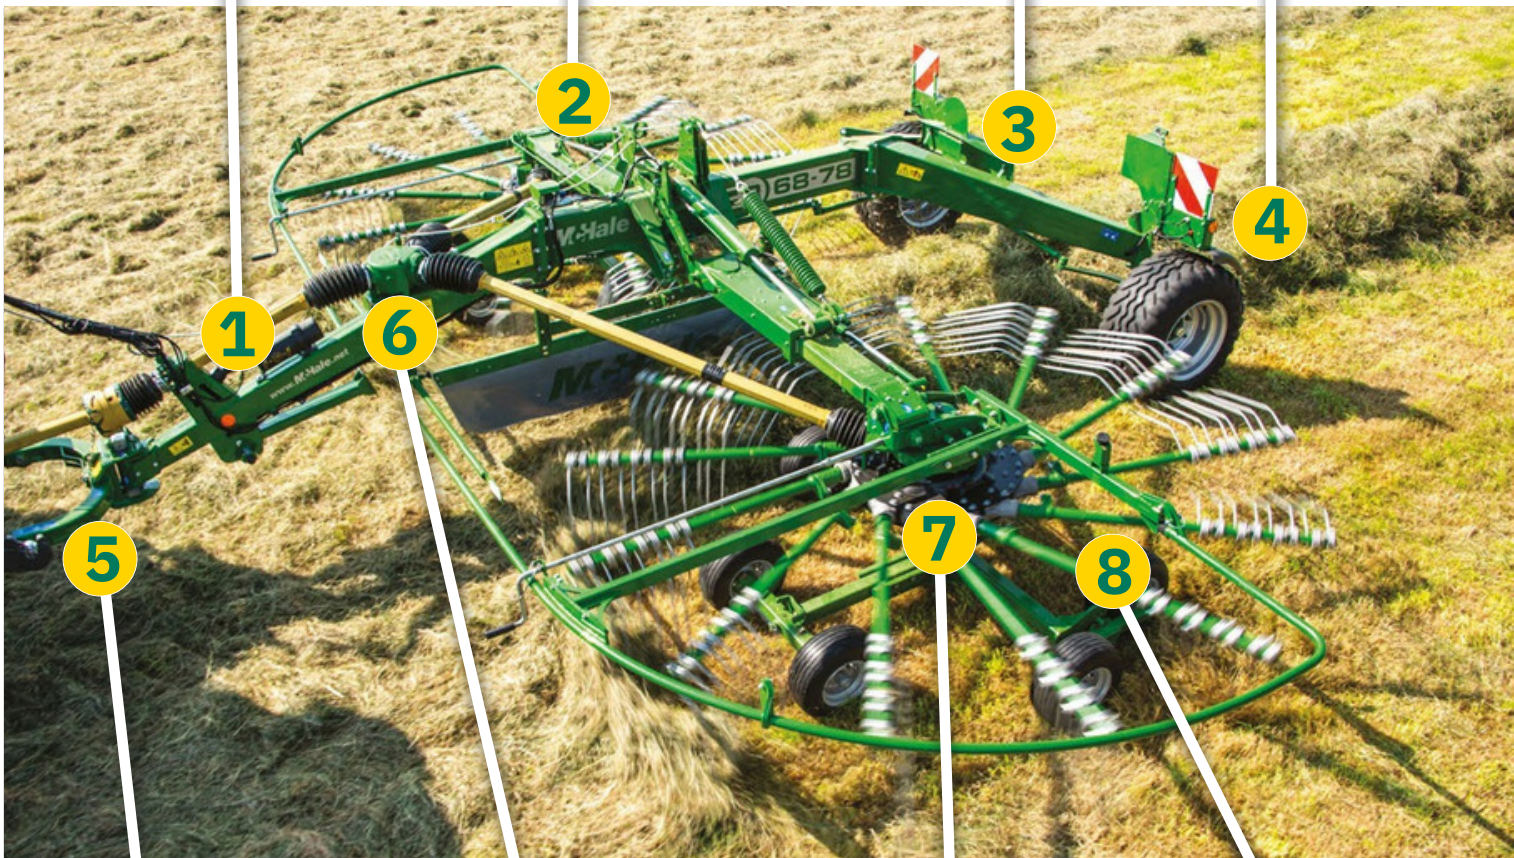

CABEÇOTE
PIVOTANTE



CAIXA DE
VELOCIDADES
DE ÂNGULO
GRANDE



AJUSTE DA
CÂMERA DO
BRAÇO DENTADO



BRAÇOS DE
DENTE
REMOVÍVEIS

M-Hale

LINHA DE ENLEIRADORES

Especificações Técnicas

Especificações	R 62-72*	R 68-78
Coleta de faixa de 3 metros	2 faixas	3 faixas
Tipo de montagem	2 articulação de pontos	2 articulação de pontos
Categoria de montagem	CAT II	CAT II
Largura de trabalho ajustável da cabine (m/pés)	6.2m - 7.2m	6.8m - 7.8m
Número de rotores e rodas de rotor	2 rotores / 4 rodas por rotor	2 rotores / 6 rodas por rotor
Diâmetro do rotor (m/pés)	2.9 m	3.2 m
Númerto de braços	11	13
Número de dentes/ por braço	4	4
Diâmetro do dente (mm)	10mm / 3 Bobina	10mm / 3 Bobina
Armazenamento de dentes	Padrão	Padrão
Veloc. do Eixo da TDF (rpm)	540 RPM	540 RPM
Linha de Transmissão da TDF	Y caixa de engrenagens	Y caixa de engrenagens
Requisitos Hidráulicos	1 x Ação Simples & 1 x Ação Dupla	1 x Ação Simples & 1 x Ação Dupla
Lubrificação Principal	Mamilos de Graxa	Mamilos de Graxa
Eixos e Rodas	6 pinos - 380/55/17	6 pinos - 380/55/17
Largura de Transporte	2.84 m	2.84 m
Altura de Transporte	3.75 m	3.99 m
Comprimento	6.05 m	6.05 m

*A largura máxima de varredura será determinada pelo operador, com base nas condições da cultura, nas condições do campo e na largura de faixa final necessária.
O Enleirador R62-72, quando ajustado acima de 6,8 metros, foi projetado para deixar uma fileira mais larga para uma colheitadeira.

ROTORES E DENTES



Os dentes em cada braço do dente garantem uma varredura mais limpa, fornecendo forragem não contaminada para a faixa aerada. O ajuste do came do braço do dente permite que o operador ajuste o momento em que os dentes liberam a colheita.

TRANSPORTE



Para o transporte, quando os rotores são dobrados, eles se movem para baixo, para uma posição de travamento, o que proporciona uma altura de transporte inferior a 4 metros. Como resultado, os braços dos dentes não precisam ser removidos para o transporte. Os McHale R 62-72 e R 68-78 são equipados de série com pneus largos 380/55-17, que proporcionam excelente estabilidade na estrada, minimizando a compactação no campo.

AJUSTE DE LARGURA DE DENTRO DA CABINE



Os enleiradores centrais de rotor duplo McHale R 62-72 e R 68-78 oferecem diversas larguras de trabalho, conforme ilustrado na tabela acima. A largura de trabalho variável é ajustada hidráulicamente a partir do assento do trator.



9-21-001

M-Hale

Ballinrobe,
Co. Mayo,
Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

WWW.MCHALE.NET.BR

Distribuído por:

**MA Máquinas Agrícolas, Comércio,
Imp. e Exp. Ltda.**
Av. Armando Fajardo, 60 - Armz. 9, QDS 8-10-12
Igara - Canoas/RS - CEP: 92.410-040
Fone: (51) 99612-3738
Fone: (41) 98866-0254
E. comercial@mchale.net.br

AVISO LEGAL: Esta literatura foi elaborada para circulação mundial. Devido a uma política contínua de aprimoramento de produtos, reservamo-nos o direito de alterar especificações e construções sem aviso prévio. Como as máquinas são exportadas para diversos países, informações gerais, imagens e descrições são fornecidas; estas devem ser consideradas aproximadas e podem incluir equipamentos opcionais que não fazem parte da especificação de série. Consulte seu revendedor ou distribuidor local para obter mais informações.